sterke saker

BS-Trekkekum

Tilpasningsdyktig



1-2-3 lokks, Sarkofag,
Trompetmuffe, Sirkulær,
vegvesen ND200

BEISFJORD
SEMENTVAREFABRIKK A·S

Rektangulær og Sarkofag – TK 1, TK 2, TK 3

Trekkekummene er dimensjonert for bruk i veg og leveres kun i armert utgave.
Standardvariantene har innstøpt XPS-plater (styrodur) for enkel gjennomgang av trekkerør.
Denne flukter med kumvegg både innvendig og utvendig.
Standard mål på utsparingen er 600 x 250 mm. Beskrivelser videre utdyper dette.
Standard er 4 stk utsparinger TK 1, 6 stk på TK 2 og TK 3, og 4 stk på sarkofag.

Det innstøpes innvendig gjengehylse på kortveggen i TK 2 og TK 3 som standard.
Dette for enkel innmontering av M16 øyebolt for trekkekrok.

Vi kan levere med tilpassede XPS-utsparinger og/eller innstøpte trompetmuffer eller med bunn.
Alle kummene har innstøpte løfteanker.

Leveres i forskjellige høyder og varianter - se beskrivelser videre.

TK 1

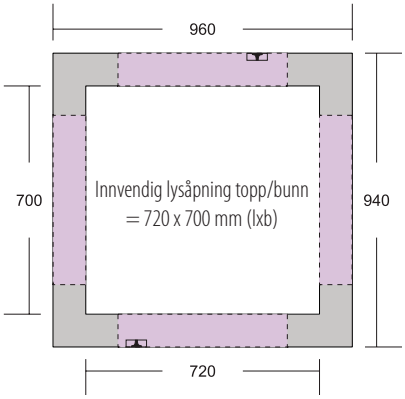

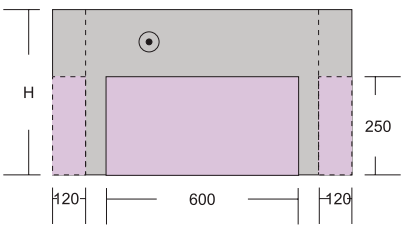

Kortside

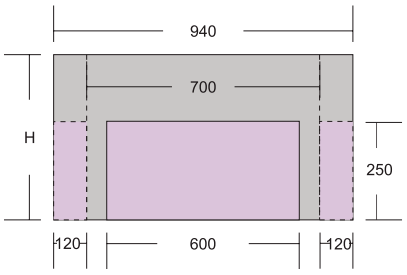



Betegnelse	Type	Høyde - H - mm	Vekt kg
TK 1 - 500	1-lokks	500	275
TK 1 - 600	1-lokks	600	370
TK 1 - 700	1-lokks	700	460
TK 1 - 800	1-lokks	800	560
TK 1 - 900	1-lokks	900	685
TK 1 - 1000	1-lokks	1000	740
7295-1	Fl. ramme 7295-1m/1 lokk 7293HT	50/100	137
TK 1 - 200	1-lokks justeringsstykke - under/over	200	130

Alle mål i mm.



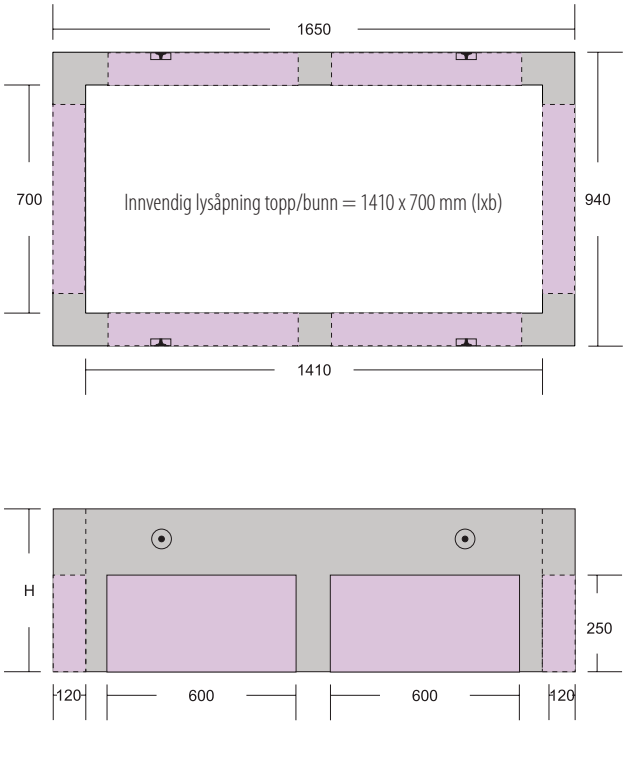

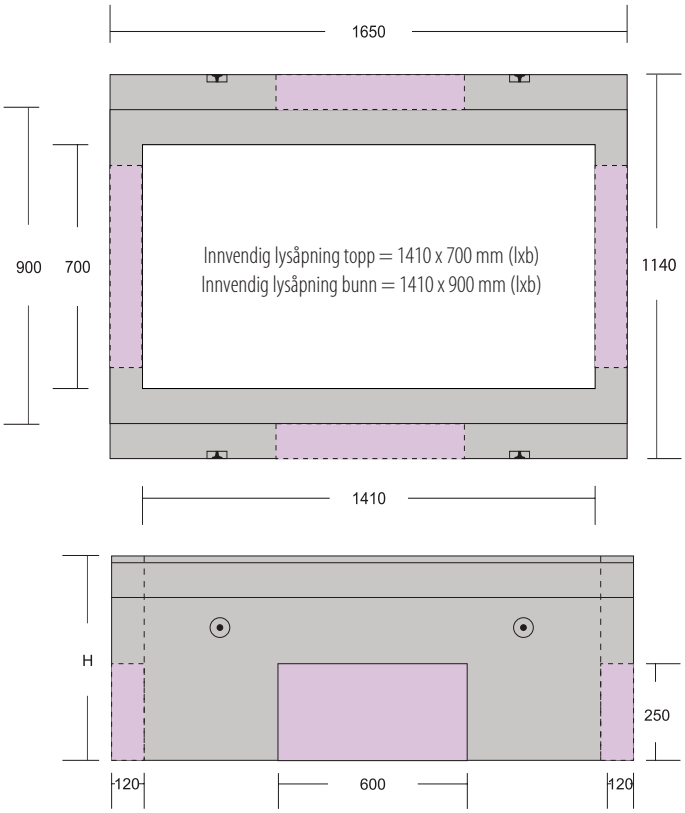

TK 2

TK 2 sarkofag



Sarkofag H900 og 1000 mm har styrodur på 600x500 mm

Kortside

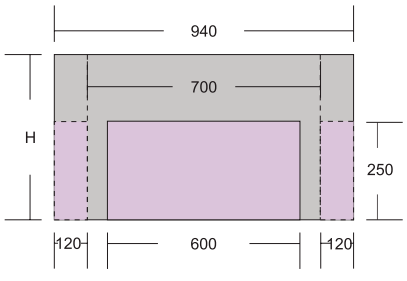

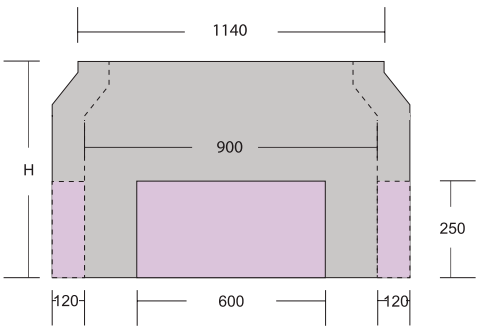

Betegnelse	Type	Høyde - H - mm	Vekt kg
TK 2 - 500	2-lokks	500	380
TK 2 - 600	2-lokks	600	505
TK 2 - 700	2-lokks	700	635
TK 2 - 800	2-lokks	800	775
TK 2 - 900	2-lokks	900	910
TK 2 - 1000	2-lokks	1000	1040
TK 2 - 1100	2-lokks	1100	1210
TK 2 - 1200	2-lokks	1200	1260
7295-2	Fl. ramme 7295-2 m/2 lokk 7293HT	50/100	247
TK 2 - 200	2-lokks justeringsstykke - under/over	200	220
sTK 2 - 700	2-lokks - Sarkofag	700	700
sTK 2 - 800	2-lokks - Sarkofag	800	920
sTK 2 - 900	2-lokks - Sarkofag	900	1050
sTK 2 - 1000	2-lokks - Sarkofag	1000	1185
7295-2	Fl. ramme 7295-2 m/2 lokk 7293HT	50/100	247
TK 2 - 200	2-lokks justeringsstykke - over	200	220
sTK 2 - 500	2-lokks justeringsstykke - under	500	715
sTK 2 - 800	2-lokks justeringsstykke - under	800	1100

Alle mål i mm.

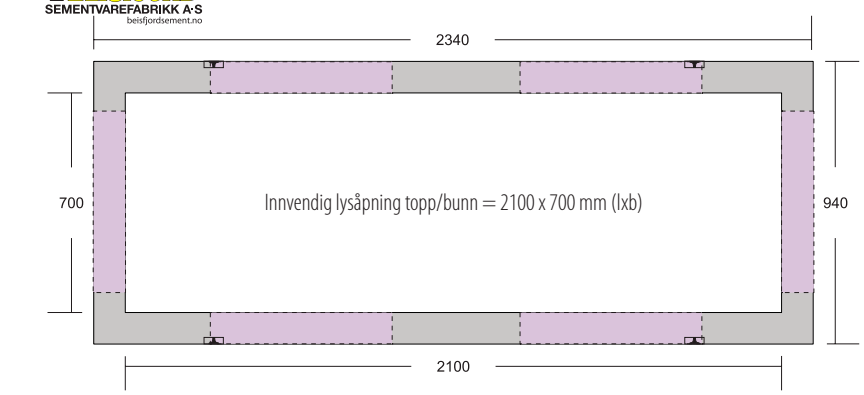



TK 3

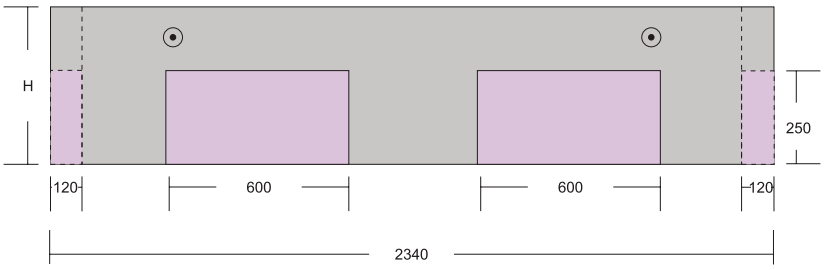

Sarkofag H900 og 1000 mm har styrodur på 600x500 mm

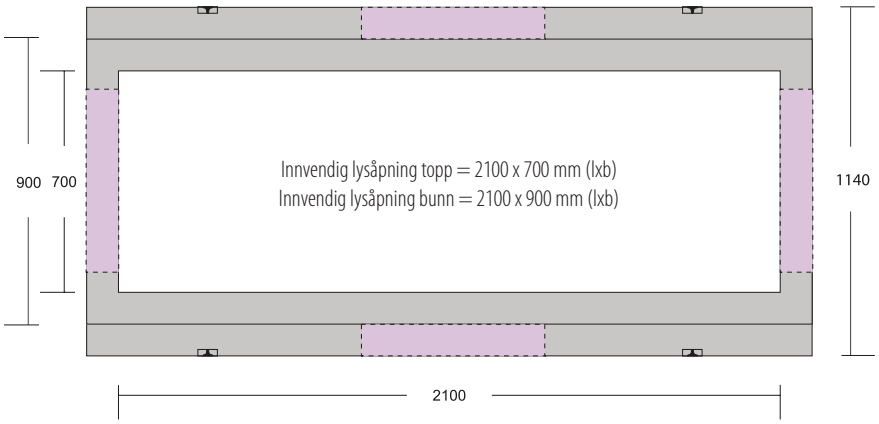



TK 3 sarkofag

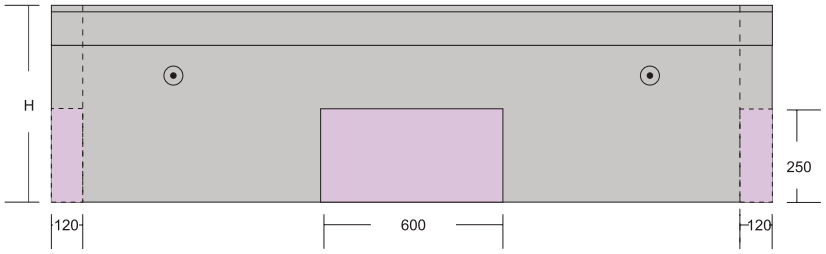

Kortside

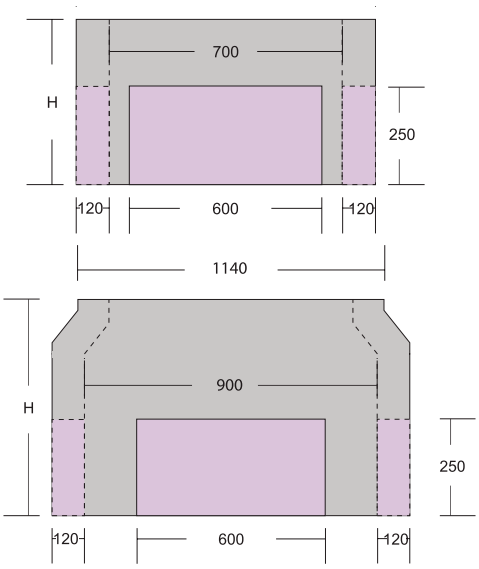

Betegnelse	Type	Høyde - H - mm	Vekt kg
TK 3 - 500	3-lokks	500	580
TK 3 - 600	3-lokks	600	750
TK 3 - 700	3-lokks	700	930
TK 3 - 800	3-lokks	800	1165
TK 3 - 900	3-lokks	900	1270
TK 3 - 1000	3-lokks	1000	1438
7295-3	Fl. ramme 7295-2 m/3 lokk 7293HT	50/100	354
TK 3 - 200	3-lokks justeringsstykke - under/over	200	260
sTK 3 - 700	3-lokks - Sarkofag	700	930
sTK 3 - 800	3-lokks - Sarkofag	800	1300
sTK 3 - 900	3-lokks - Sarkofag	900	1410
sTK 3 - 1000	3-lokks - Sarkofag	1000	1438
7295-3	Fl. ramme 7295-2 m/3 lokk 7293HT	50/100	247
TK 3 - 200	3-lokks justeringsstykke - over	200	260
sTK 3 - 500	3-lokks justeringsstykke - under	500	975
sTK 3 - 800	3-lokks justeringsstykke - under	800	1560

Alle mål i mm.

N200 vegvesen

Bemerk at vår ND200 utførelse består av et lasket justeringsstykke under kummen slik at kravene til trekkerørshøyde minimum 150 mm fra bunn oppfylles.
Lasking kan utføres på fabrikk eller på anlegg.

Vi bruker styrodur XPS plater (FT300) som tåler trykk på 300 kN/m^2. Dette gir et mere solid produkt enn f.eks. isopor og miljøavtrykket blir også mindre på anlegget.



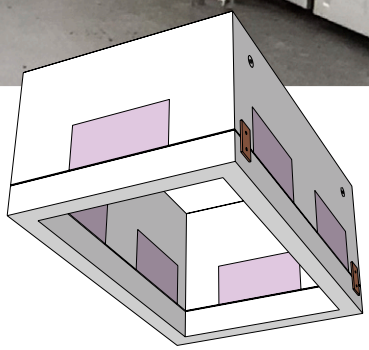

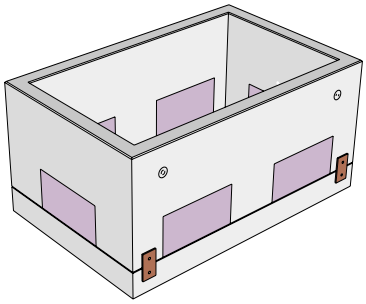

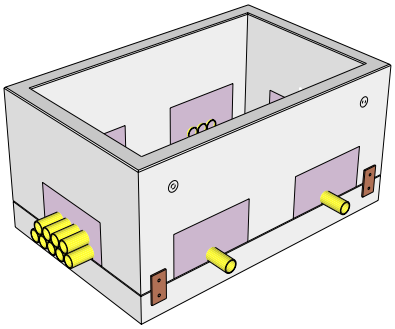

Skrå topp

Vi kan også levere skrå topp som laskes fast i hovedkum.



Skrå 15°



Skrå 30°

Innstøpt trompetmuffe eller tett vegg



Vi kan levere med tilpassede XPS-utsparinger, tett vegg og/eller innstøpte trompetmuffer helt i tråd med kundes ønsker.





Sirkulær

Standard Basal kumringer i dimensjon 1000-3000 mm. Høyde etter ønske.tsparing kjernebores og gjennomføring skjer med AR-pakning. Plassering etter kundes ønske.
Topplate med DN 650 mm eller DN 800 mm utsparing.





Kan leveres med oppheng for kabel.

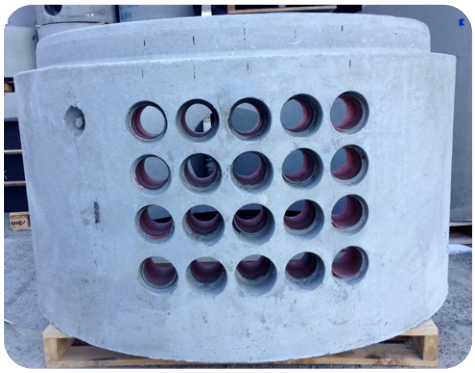





Kan leveres med sikkerhetslokk DN 650/800 mm.

Skjøting og lasking

Hvis kunde ønsker høyder over 1200 mm kan vi skjøte og laske elementene.

Vår metode sikrer mot sideforskyving og gir tett kum.

Vi har standardiserte skjøtestykker på H 200 mm for enkel forhøyning.

For sarkofag kan vi også levere skjøtestykker tilpasset kummens bredde under.

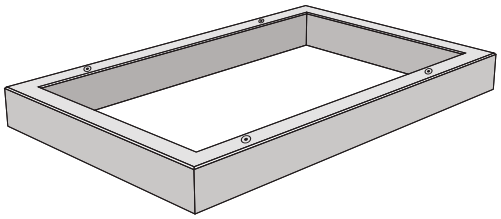







Toppløsninger/Gategods

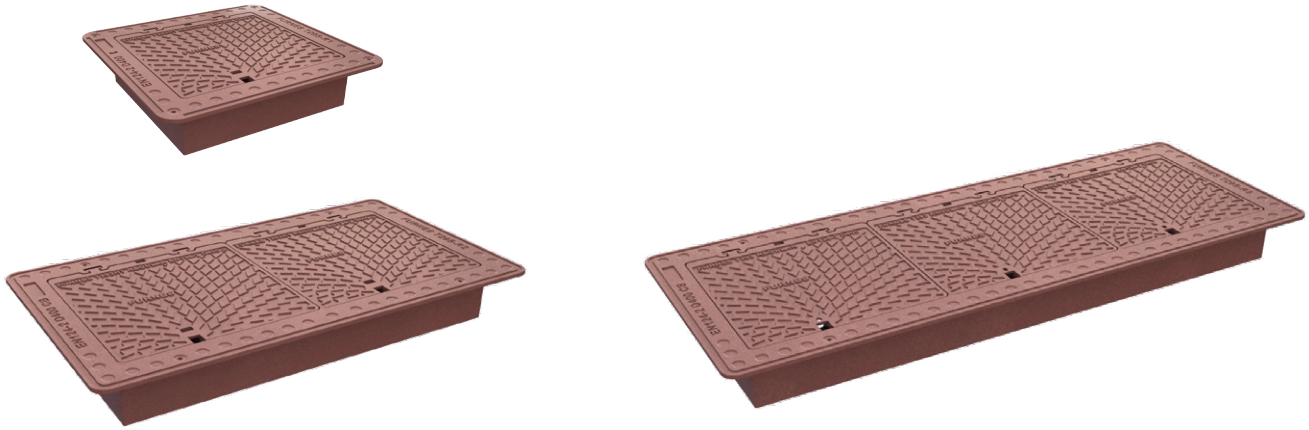

Firkantig hengslet lokk/ramme D400 + F900



Premium Ø 650 mm - lokk/ramme - D400



Premium Ø 650 mm lokk/ramme F900



Trekantig hengslet lokk/ramme F900 m/låseslå

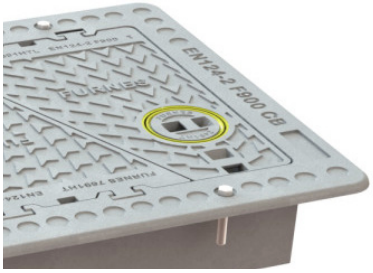

Låseslå beskyttet med slissepakning for å hindre vanninntrenging og potensiell frost over montert innvendig lås.

Litt ekstra sikkerhet



TK 2 og TK 3 har innstøpt gjengehylse for montering av øyebolt for trekkekrok.
Om ønskelig kan dette monteres ekstra motsatt over hvert inntak.

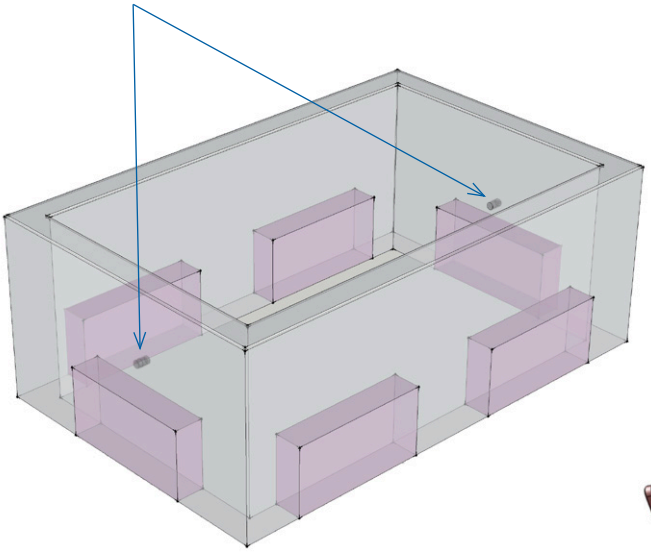



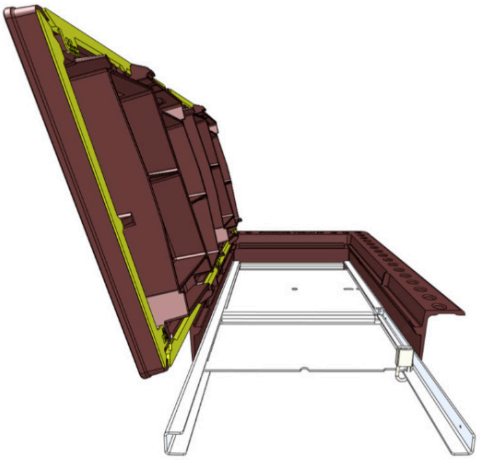

Kan leveres med ekstra sikkerhetslokk til TK 1+2+3 i aluminium.

Kan leveres med låsbart sikkerhetsbeslag i galvanisert stål.





TK6 - Flexi

1500x1500
1500x2000
1500x2500

1800x1800
1800x2500

2000x2000
2000x2500
2000x3000

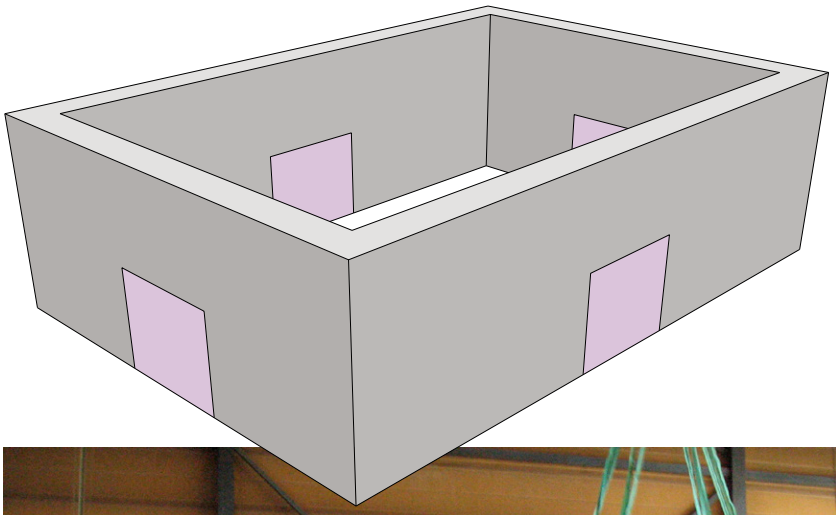



TK6 - Flexi



Se egen brosjyre for denne type!



Montering

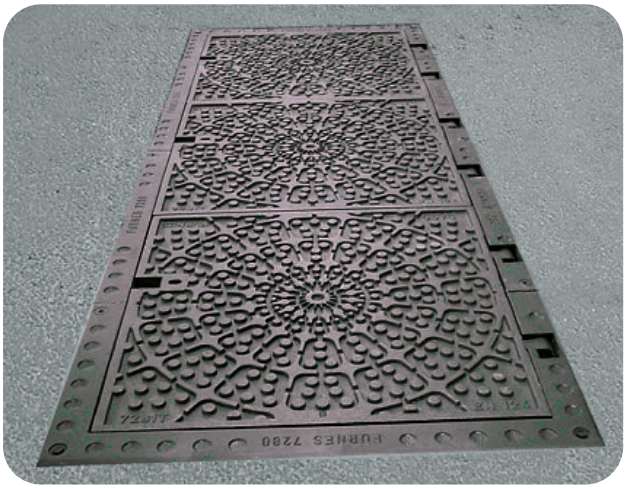

Rammen med lokk skal være en integrert del av vegbanen.

- Benytt medfølgende justeringskruer for å holde rammen oppe.
- Fjern løsmasser mellom betong og ramme.
- Min. 50 mm asfalt skal pakkes mellom betong og ramme.
- Fjern justeringsskruene.
- Rammen valses ned i varm asfalt sammen med øvrig dekke.
- Asfalt fjernes fra overflaten av lokk og ramme.
- Alle spetthull/nøkkelhull renses.



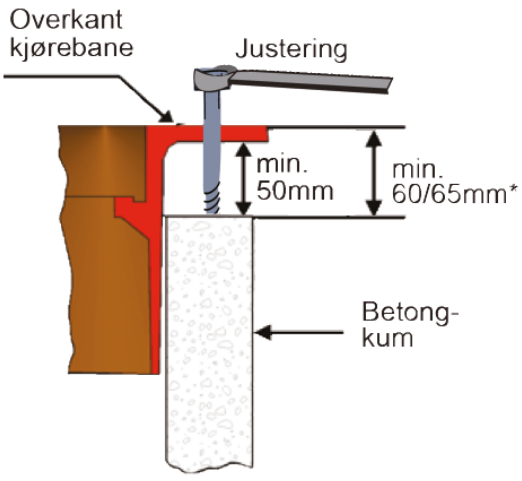



SEMENTVAREFABRIKK A·S
Fjordveien 203 - 8522 Beisfjord - Tlf.76 95 04 60
www.beisfjordsement.no - firma@beisfjordsement.no

18/10/2026