

BS-Trekkeum

Kvalitet = Trygghet



TK 1 - TK 2 - TK 3
TK 1200 - TK 2000 - TK 2500
TK Sirkulær

Rektangulær – TK 1, TK 2, TK 3

Trekkekummene er dimensjonert for bruk i veg. Standardvariantene har innstøpt EPS-utsparring for enkel gjennomgang av trekkerør. Standard mål er 600 x 300 mm. Beskrivelser videre utdyper dette.

Fra 2015 er det innstøpt innvendig gjengehylse på kortveggen i TK 2 og TK 3. Dette for enkel innmontering av M16 øyebolt for trekkekrok.


Vi kan levere med tilpassede EPS-utsparringer og/eller innstøpte trompetmuffer.

Kummene har innstøpte løfteanker type 1.

Kan leveres i høydene 500–1000 mm (se tabell).


Kan leveres med bunn.

Vi kan bolte/skjøte stykker i høyden til f.eks. 1400 mm.





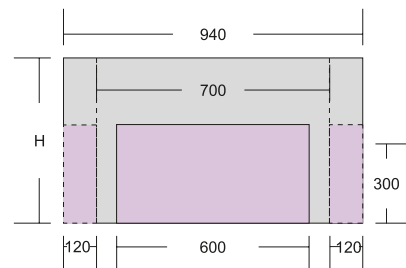


Kortside alle elementer


TK 1




TK 2

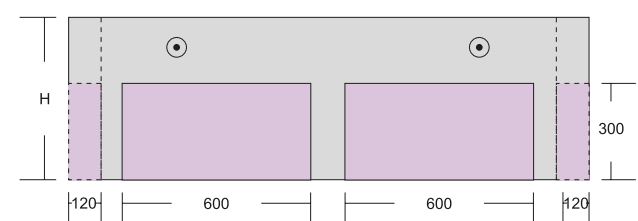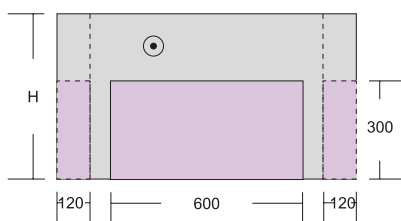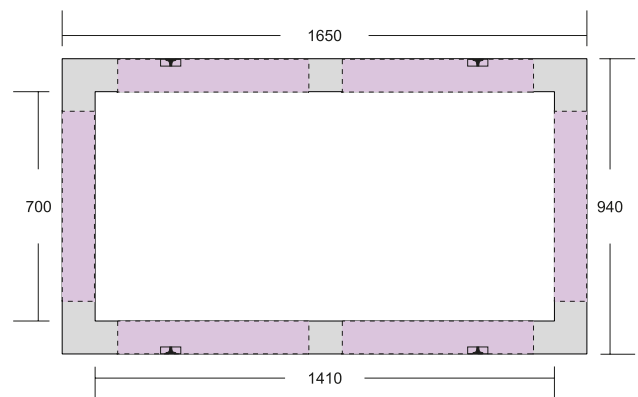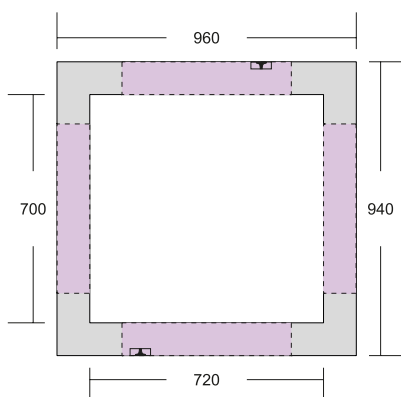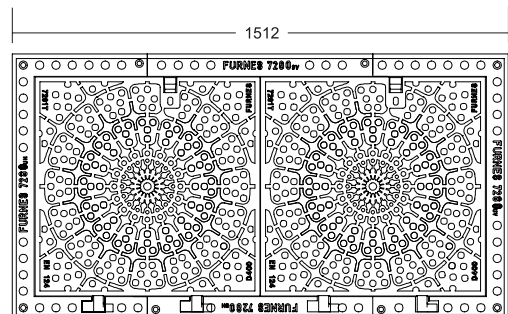

Betegnelse	Type	Høyde - H - mm	Vekt kg
TK 1 - 500	1-lokks	500	280
TK 1 - 600	1-lokks	600	380
TK 1 - 700	1-lokks	700	470
TK 1 - 800	1-lokks	800	570
TK 1 - 900	1-lokks	900	670
TK 1 - 1000	1-lokks	1000	750
7280-1	Fl. ramme 7280-1 m/1 lokk 7281T	0/100	140
TK 1 - 200	1-lokks justeringsstykke	200	130
TK 2 - 500	2-lokks	500	380
TK 2 - 600	2-lokks	600	500
TK 2 - 700	2-lokks	700	650
TK 2 - 800	2-lokks	800	780
TK 2 - 900	2-lokks	900	980
TK 2 - 1000	2-lokks	1000	1080
7280-2	Fl. ramme 7280-2 m/2 lokk 7281T	0/100	250
TK 2 - 200	2-lokks justeringsstykke	200	220
TK 3 - 500	3-lokks	500	580
TK 3 - 600	3-lokks	600	750
TK 3 - 700	3-lokks	700	930
TK 3 - 800	3-lokks	800	1100
TK 3 - 900	3-lokks	900	1270
TK 3 - 1000	3-lokks	1000	1440
7280-3	Fl. ramme 7280-3 m/3 lokk 7281T	0/100	355
TK 3 - 200	3-lokks justeringsstykke	200	260

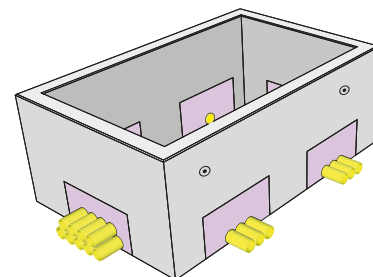


3-lokks

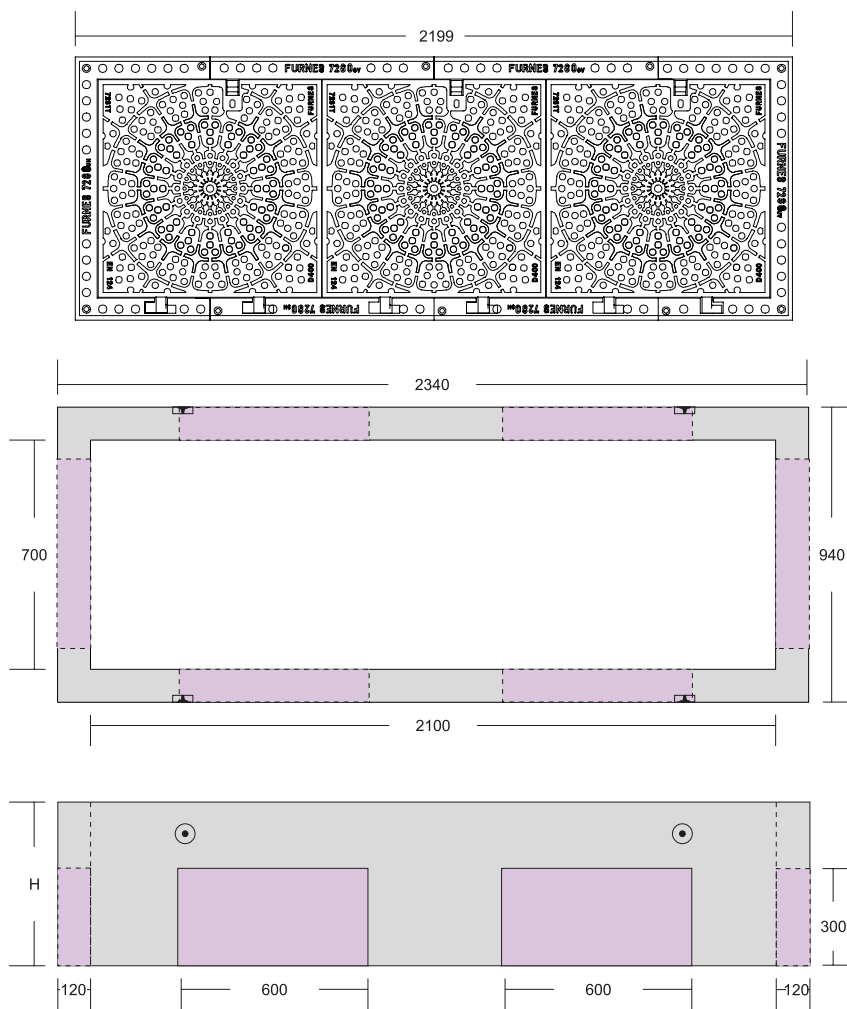

Alle mål i mm.

Innstøpt trompetmuffe

Vi kan levere med tilpassede EPS-utsparringer og/eller innstøpte trompetmuffer helt i tråd med kundes ønsker.

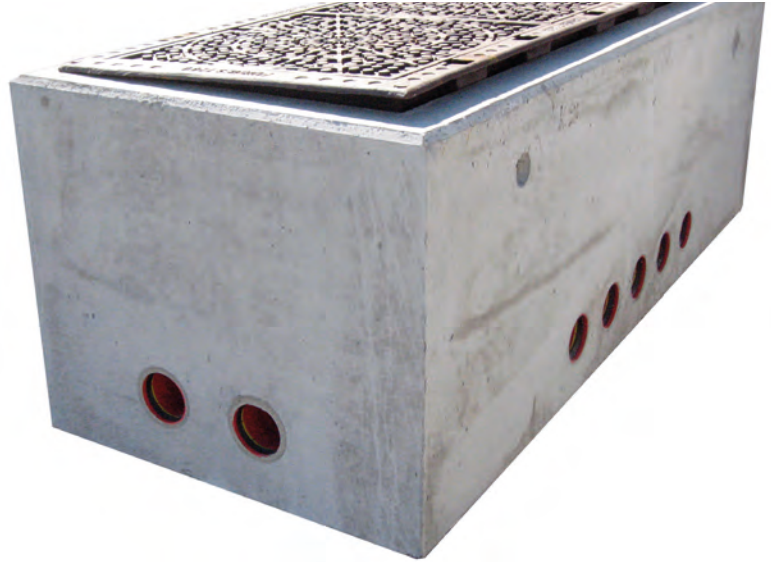


Skjøting og lasking

Hvis kunde ønsker høyder over 1000 mm kan vi skjøte og laske elementene.

Vår metode sikrer mot sideforskyving og gir tett kum.

Vi har også skjøtestykker på H 200 mm for enkel forhøyning.

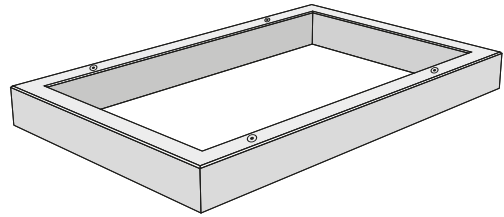


Rektangulær – TK 1200



Dimensjon 1200 x 1200 mm rektangler kan også leveres.

Utsparing plasseres etter kundes ønske.

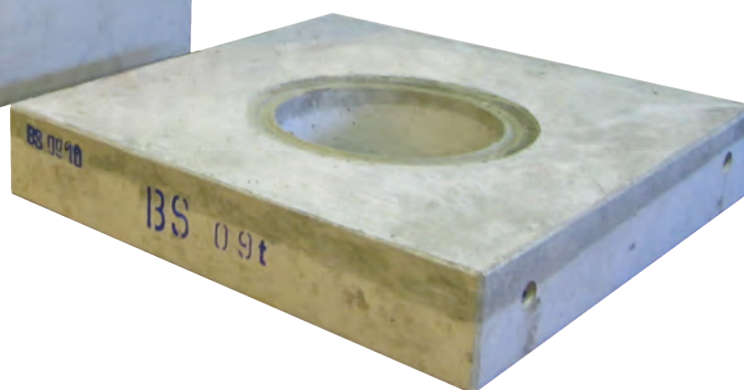

Beskrivelse	Mål mm	Høyde H mm	Vekt kg
Kum 1200	1200 x 1200	500	950
Kum 1200	1200 x 1200	1000	1900
Kum 1200 + Bunn	1200 x 1200	1200	2600
Topplate - DN 650 sentrisk hull Fl. ramme + gatelokk m/ pil + lås og slite-/dempering	1200 x 1200 650	200 0/100	925 90
Topplate - DN 800 sentrisk hull Fl. ramme + hengslet lokk m/ slite-/dempeklosser	1200 x 1200 800	200 0/100	900 145
Topplate - 700x720 mm rektangulært hull Fl. ramme 7280-1 m/1 lokk 7281T	1200 x 1200 700 x 720	200 0/100	900 145


Rektangulær – TK 1200



Rektangulær – TK 2000, TK 2500


Dimensjoner fra 2000 x 2000 mm til 2500 x 5000 mm er fullt mulig.

Utsparing plasseres etter kundes ønske.

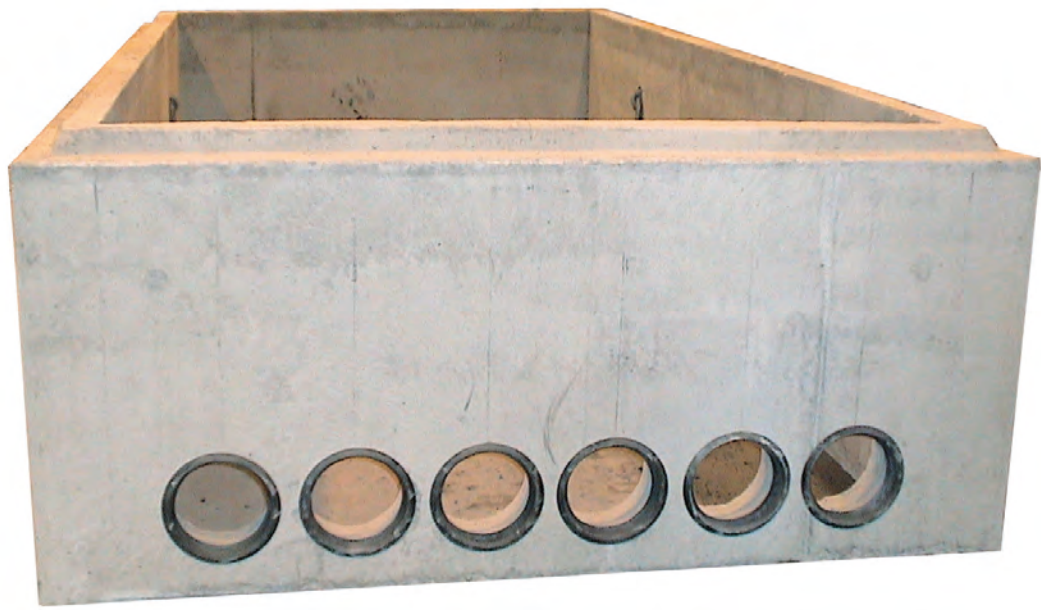



Rektangulær – TK 2000, TK 2500

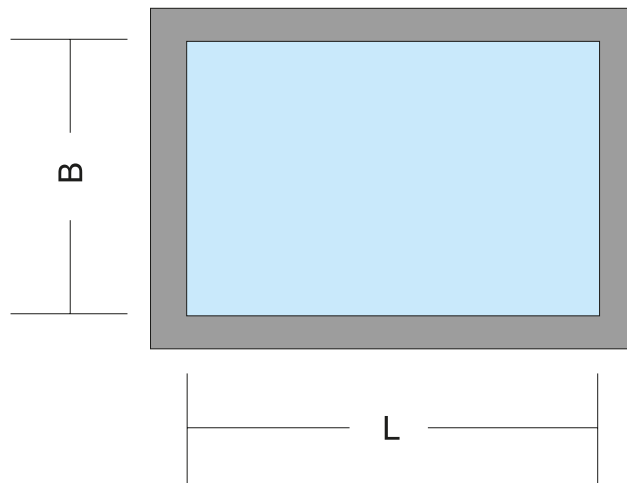

Bredde 2000 mm

Beskrivelse	Innvendig B mm	Innvendig L mm	Tykkelse mm	Byggehøyde mm	Vekt kg
Bunn + vegg 2000 x 2000 mm	2000	2000	200	1200	6 200
Bunn + vegg 2000 x 3000 mm	2000	3000	200	1200	8 000
Bunn + vegg 2000 x 4000 mm	2000	4000	200	1200	9 900
Bunn + vegg 2000 x 5000 mm	2000	5000	200	1200	11 800
Vegg 2000 x 2000 mm	2000	2000	180	1000	3 700
Vegg 2000 x 3000 mm	2000	3000	180	1000	4 600
Vegg 2000 x 4000 mm	2000	4000	180	1000	5 500
Vegg 2000 x 5000 mm	2000	5000	180	1000	6 400
Topp 2000 x 2000 mm	2000	2000	240	240	3 200
Topp 2000 x 3000 mm	2000	3000	240	240	4 600
Topp 2000 x 4000 mm	2000	4000	240	240	5 900
Topp 2000 x 5000 mm	2000	5000	240	240	7 300

Bredde 2500 mm

Beskrivelse	Innvendig B mm	Innvendig L mm	Tykkelse mm	Byggehøyde mm	Vekt kg
Bunn + vegg 2500 x 3000 mm	2500	3000	200	1200	9 250
Bunn + vegg 2500 x 4000 mm	2500	4000	200	1200	11 250
Bunn + vegg 2500 x 5000 mm	2500	5000	200	1200	15 500
Vegg 2500 x 3000 mm	2500	3000	180	1000	5100
Vegg 2500 x 4000 mm	2500	4000	180	1000	5900
Vegg 2500 x 5000 mm	2500	5000	180	1000	7700
Topp 2500 x 3000 mm	2500	3000	240	240	5500
Topp 2500 x 4000 mm	2500	4000	240	240	7200
Topp 2500 x 5000 mm	2500	5000	240	240	9300

Sirkulær

Standard Basal kumringer i dimensjon 1000-3000 mm. Høyde etter ønske.

Utsparing kjernebores og gjennomføring skjer med AR-pakning. Plassering etter kundes ønske.


Topplate med DN 650 mm eller DN 800 mm utsparing.

Kan leveres med oppheng for kabel.



Litt ekstra

TK 2 og TK 3 har innstøpt gjengehylse for montering av øyebolt for trekkekrok.

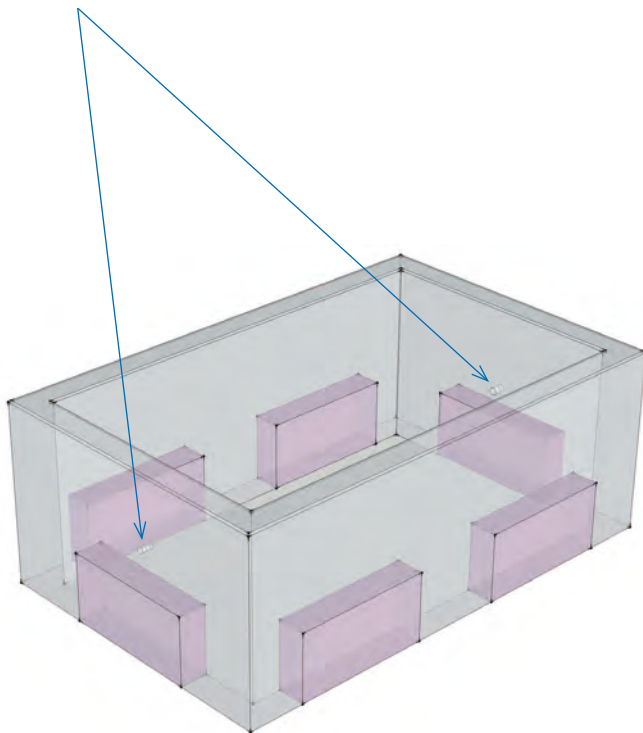

Kan leveres med:

- 90t lokk/ramme.
- 3-kantige låsbare rammer.
- lokk med felt for kumnummer-plate.

Montering



Rammen med lokk skal være en integrert del av vegbanen.

- Benytt medfølgende justeringskruer for å holde rammen oppe.
- Fjern løsmasser mellom betong og ramme.
- Min. 50 mm asfalt skal pakkes mellom betong og ramme.
- Fjern justeringsskruene.
- Rammen vales ned i varm asfalt sammen med øvrig dekke.
- Asfalt fjernes fra overflaten av lokk og ramme.
- Alle spetthull/nøkkelhull renses.

