


BS-Sperreelement



Bildet New Jersey med utsparing og påmontert gjerde ved Tromsø Havn.



New Jersey
Fenderstein

New Jersey

BS-Betongrekkverk er et enkelt, fleksibelt og meget solid system.


Høy vekt, låsing med not og fjær og evt. oppspenning av wire gir maksimal stabilitet ved påkjørsler.

Egner seg godt både som skille mellom myke og harde trafikkkanter i tillegg til sikring av anleggsarbeid mot trafikk.

Vi leverer også endestykker for en mere estetisk avslutning eller gaffelutsparing for drenering av vann i vegbanen eller enkel forflytning.

Ofte brukt som skille av sikkerhetssoner på kaier, flyplasser og andre områder hvor sikkerhetskravene er blitt skjerpet i de senere år. Det er enkelt å montere på gjerdeelementer.


Elementene har istøpte løfteanker.

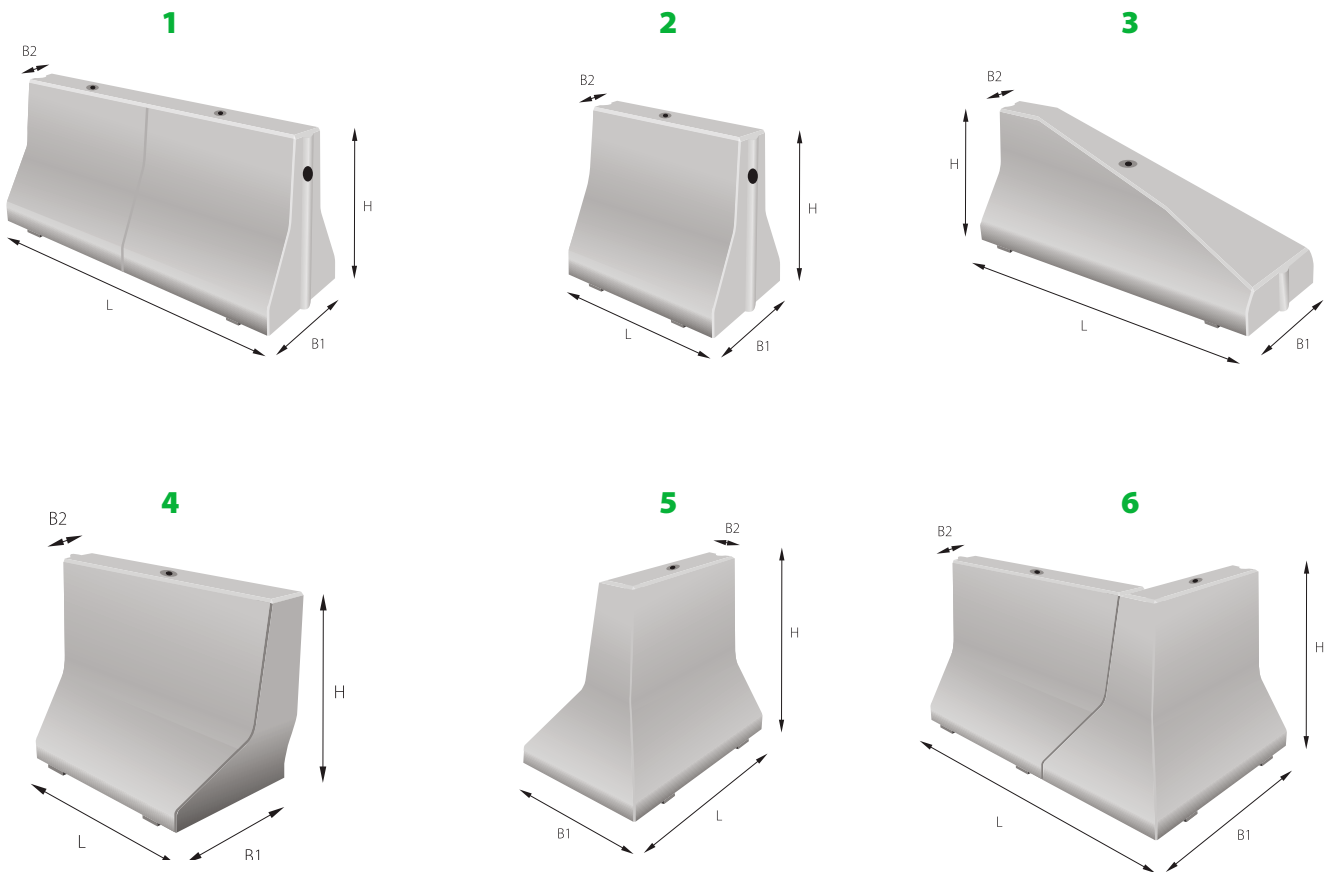

Nr	Type	L mm	B1 mm	B2 mm	H mm	Vekt kg
1	Lang	2000	600	150	820	1140
2	Kort	1000	600	150	820	570
3	Ende - lang	2000	600	150	820	900
4	Hjørne-T	910	600	150	820	500
5	Ende - kort	1000	600	150	820	570
6	Hjørne - komplett	1510	1000	150	820	1070



Velegnet til sikring av f.eks.
havneområder iht. ISPS's krav.



BS-Fenderstein

BS-Fenderstein danner et harmonisk og solid skille.

Også meget gunstig som fundament for midlertidige gjerder mellom byggeplass og veg/fortau.

Fenderstein har innstøpt løfteanker for enkel håndtering.

For bedre stabilitet mellom elementene, kan det monteres et jernstykke i ferdig utsparet hull i hver ende. Hull Ø 15 mm, lengde 100 mm pr. ende.

Kan også leveres med utsparing for skiltrør BG 60 L (Ø 60 mm skiltrør)

Pakning og låsering medfølger.

Lengde 1250 mm, høyde 550 mm, bredde 450 mm. Høyde fot 50 mm.

